

NEG ARG FIBRE AR5000H530X

Roving (bobine)



Fibre de verre résistante aux alcalis à haute teneur en zirconium

Description du produit

AR5000H530X – la fibre populaire en forme roving qui permet d'être coupé à la projection en quantité voulue ou de la mettre directement dans le malaxeur avec un multi roving chopper.

A = Alkali Resistant [résistante aux alcalis]

R = Roving

5000 = Tex en gramme au ml

H530X = Sizing (ensimage)

Propriétés

Type de verre:	Résistante aux alcalis
Tex du roving (g/1000m):	5000 nominal
Tex du brin:	78
Nombre de filaments par brin:	200
Taux de ZR:	Plus de 17%
Humidité:	< 0.5%

Avantages clés


- Contenu de zirconium élevé
- Coupe aisée
- Maintien son intégrité pendant le malaxage
- Qualité japonaise
- Optimal pour les systèmes haut débit



Fourni en bobines de 20kg. 48 par palette
Poids net 960kg. Poids brut 990kg
113 x 113 x 94cm


Suite à la page suivante...

Fig. 1 Alkali Resistance of Glass & ZrO₂ Contents

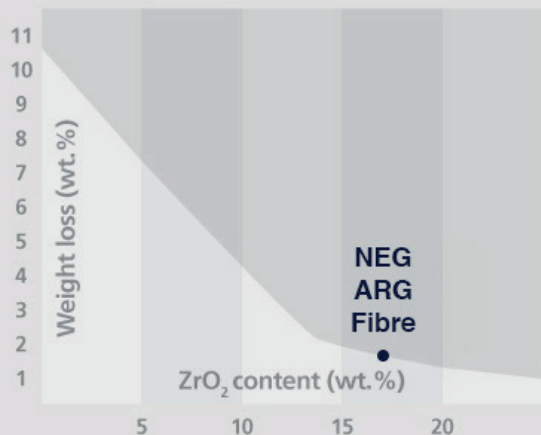

Held at 80°C for 200 hours in a saturated cement solution (pH = 12.9)

Fig. 2 Effect of Cement on Glass Fibre

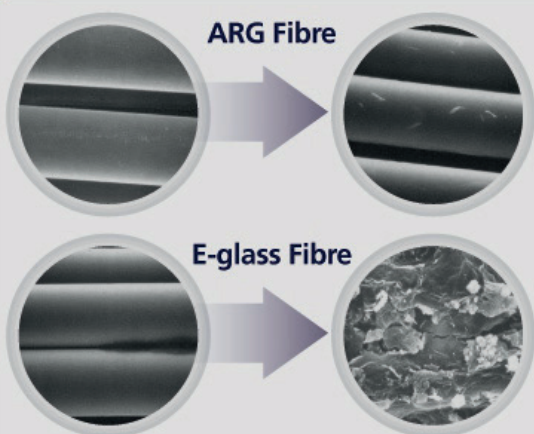

Held at 80°C for 200 hours in a saturated cement solution (pH = 12.9)

Les fibres NEG ARG sont fabriquées conformément aux normes **ASTM C1666/C** et **EN 15422:2008** selon les recommandations PCI et GRCA

Les fibres ont été testées de façon indépendante par le DIBT Deutsche Institut für Bautechnik

Assistance Technique



POLYFIB CONSULTING SAS

9 Route de Bordeaux

33125 Hostens

France

- Tél: +33 (0)6 12 01 65 03
- Fax: +33 (0)5 67 07 16 10
- contact@polyfib.com
- www.polyfib.com

SIREN : 415 265 180 - APE : 4673A -
TVA CEE : FR 1141 5265 180 - CAPITAL : 7 622.45 Euros
'Exonération de TVA, art 262 ter-I Code general des impôts'